


Inbouwhaard op gas
Built-in gas fire
Foyer à gaz encastrables
Gas-Einbaugerät




Gesloten verbranding
Balanced flue
Combustion étanche
Raumluftunabhängige Verbrennung




designed to be different


Milo

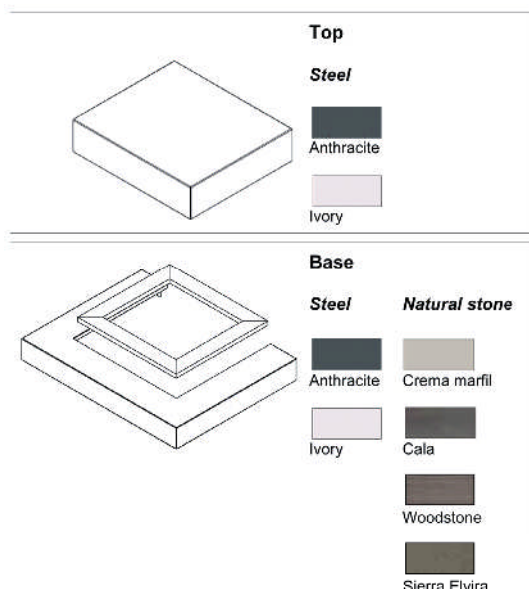

Binnenafwerking
Interior
L'intérieur
Innenausstattung



Branderbed
Burner bed
Compartment brûleur
Brennerbett



**Technische gegevens**

Brandstof	aardgas of propaan
Soort verbranding	gesloten verbranding
Netto vermogen (G25 / G31)	7,0 kW / 6,0 kW
Kanaalafmeting	310x100 mm concentrisch
Inbouwdiepte	180 mm / 230 mm (gevel / dak)
Bedieningsluik	n.v.t.
Afstandsbediening	RCE, met elektronische ontsteking, thermostatisch en klokfunctie

Optische kenmerken

Branderbed	keramische houtset
Binnenafwerking	zwart glad
Frontkleuren	zie voorpagina

Accessoires

- Ventilatie-elementen Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Verlichting voor Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino, Lux Fino
- Lichtmontageset voor Lux Lignum
- Adapter voor RCE ontvanger
- Concentrisch afvoermateriaal
- Schouwen en plateaus (standaard en maatwerk)

Spécifications techniques

Combustible	gaz naturel ou propane
Type de combustion	combustion étanche
Puissance net (G20 / G31)	7,7 kW / 6,0 kW
Dimension de sortie des fumées	310x100 mm concentrique
Profondeur d'encastrement	180 mm / 230 mm (ventouse / toit)
Trappe de commande	pas d'application
Télécommande	RCE, avec allumage électronique, thermostatique et fonction de réglage

Caractéristique optique

Compartiment brûleur	bûches céramique
L'intérieur	lisse noir
Couleurs extérieures	voir première page

Accessoires

- Élément de ventilation Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Éclairage pour Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino, Lux Fino
- Jeu d'adaptateurs pour Lux Lignum
- Adaptor pour RCE Commande à distance
- Matériel concentrique d'évacuation
- Cheminées et plateaux (standard et sur mesure)

Technical data

Fuel	natural gas or LP gas
Flue type	balanced flue
Heat output (G20 / G31)	7.7 kW / 6.0 kW
Flue size	310x100 mm concentric
Depth	180 mm / 230 mm (wall / roof)
Control hatch	not applicable
Remote control	RCE, with electronic ignition, thermostat and clock function

Visual features

Burner bed	ceramic woodset
Interior	black smooth
Front/frame colours	see front page

Accessories

- Ventilation elements Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Lighting for Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino, Lux Fino
- Light-mounting set for Lux Lignum
- Adaptor for RCE receiver
- Concentric flueing material
- Surrounds and floating hearths (standard and made-to-measure)

Technische Daten


Brennstoff	Erdgas oder Flüssiggas
Art der Verbrennung	Raumluftunabhängige Verbrennung
Leistung (G20 / G31)	7,7 kW / 6,0 kW
Rohr Abmessung	310x100 mm konzentrisch
Einbautiefe	180 mm / 230 mm (Mauer / Dach)
Bedienungskasten	Nicht anwendbar
Fernbedienung	RCE, mit elektronischer Zündung, Temperatur- und Zeitsteuerung

Optische Kennzeichnung

Brennerbett	Keramik Holzsatz
Innenausstattung	Schwarz glatt
Frontfarben	siehe Titelblatt

Zubehör

- Ventilator Element Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Licht Element für Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino, Lux Fino
- Lichtset für Lux Lignum
- Adapter für RCE Empfänger
- Konzentrisches Anschlußmaterial
- Kaminumbauten und Plateaus (Standard und Maßarbeit)

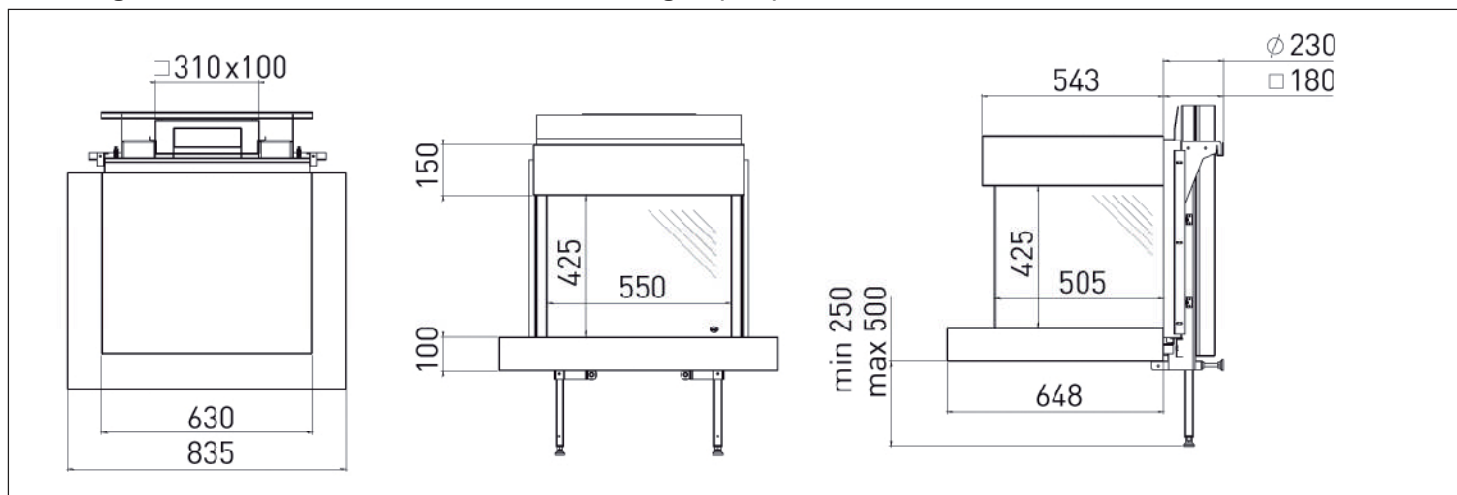Afmetingen / Dimensions / Dimensions / Abmessungen (mm)

Wijzigingen voorbehouden / Subject to changes / Sous réserve de modifications / Änderungen vorbehalten. (2010-07)

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven, Nederland
Tel.: +31 (0)26 319 5 319
Fax: +31 (0)26 319 5 348
E-mail info@drufire.nl

Drugasar Ltd.

Deans Road, Swinton
Manchester, M27, 0JH, United Kingdom
Tel.: +44 (0)161 793 8700
Fax: +44 (0)161 727 8057
E-mail info@drufire.co.uk

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar, Belgium
Tel.: +32 (0)3 450 7000
Fax: +32 (0)3 450 7009
E-mail info@drufire.be



www.drufire.com