55K

TECHNISCHE DATEN • Technical Data • Dati tecnici • Caractéristiques Techniques

Breite (Einbaumaß Korpus) width (fitting measure body) larghezza largeur (dimension du corps de l'appareil)	**550 mm**	
Türrahmenhöhe height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte	**450 / 510 / 570**	**510 / 570 mm**
Türformen door versione antina forme de la porte	**gerade** flat diritta droit	**rund** round tonda cintré
Breite width • larghezza • largeur	**603 mm**	
Tiefe depth • profondità • profondeur	**479 mm**	**559 mm**
Höhe height • altezza • hauteur	**1185-1385 / 1245-1445 / 1305-1505 mm**	
Gewicht weight • peso • poids	**96 / 102 / 107 kg**	
Nennwärmeleistung lt. EN nominal heat output according to EN resa nominale secondo norme EN puissance de chauffage selon EN	**7 kW**	
Rauchrohrabgang flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées	**Ø 160 mm**	

Abgasmassenstrom flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'echappement	**6 g/s**
Abgastemperatur flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'echappement	**351 °C**
Mindestförderdruck minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum	**12 Pa**
Umluftquerschnitt ohne / mit Nachheizfläche throughput with / without heat exchanger • sezione di canalizzazione dell'aria calda convettiva con / senza rivestimento ad accumulo • section de la canalisation de l'air chaud avec / sans surface de restitution de chaleur	**700 / 1100 cm²**
Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) • spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arriére / en haut*)	**60 / 90 / 90 mm**
Geschlossene Anlage möglich closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible	**ja • yes • sì • oui**
Keramische Züge möglich connection to ceramic flue heat exchangers possible • possibilità di convogliamento in scambiatore ceramico / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique possible	**ja • yes • sì • oui**

Klapptüre • hinged door • apertura a battente • porte ouverture latérale

* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

	450	510	570
gerade flat / diritta / droit			
rund round / tonda / cintré			

55K

AUSTRO FLAMM

450 | 510 | 570

gerade

flat / diritta / droit

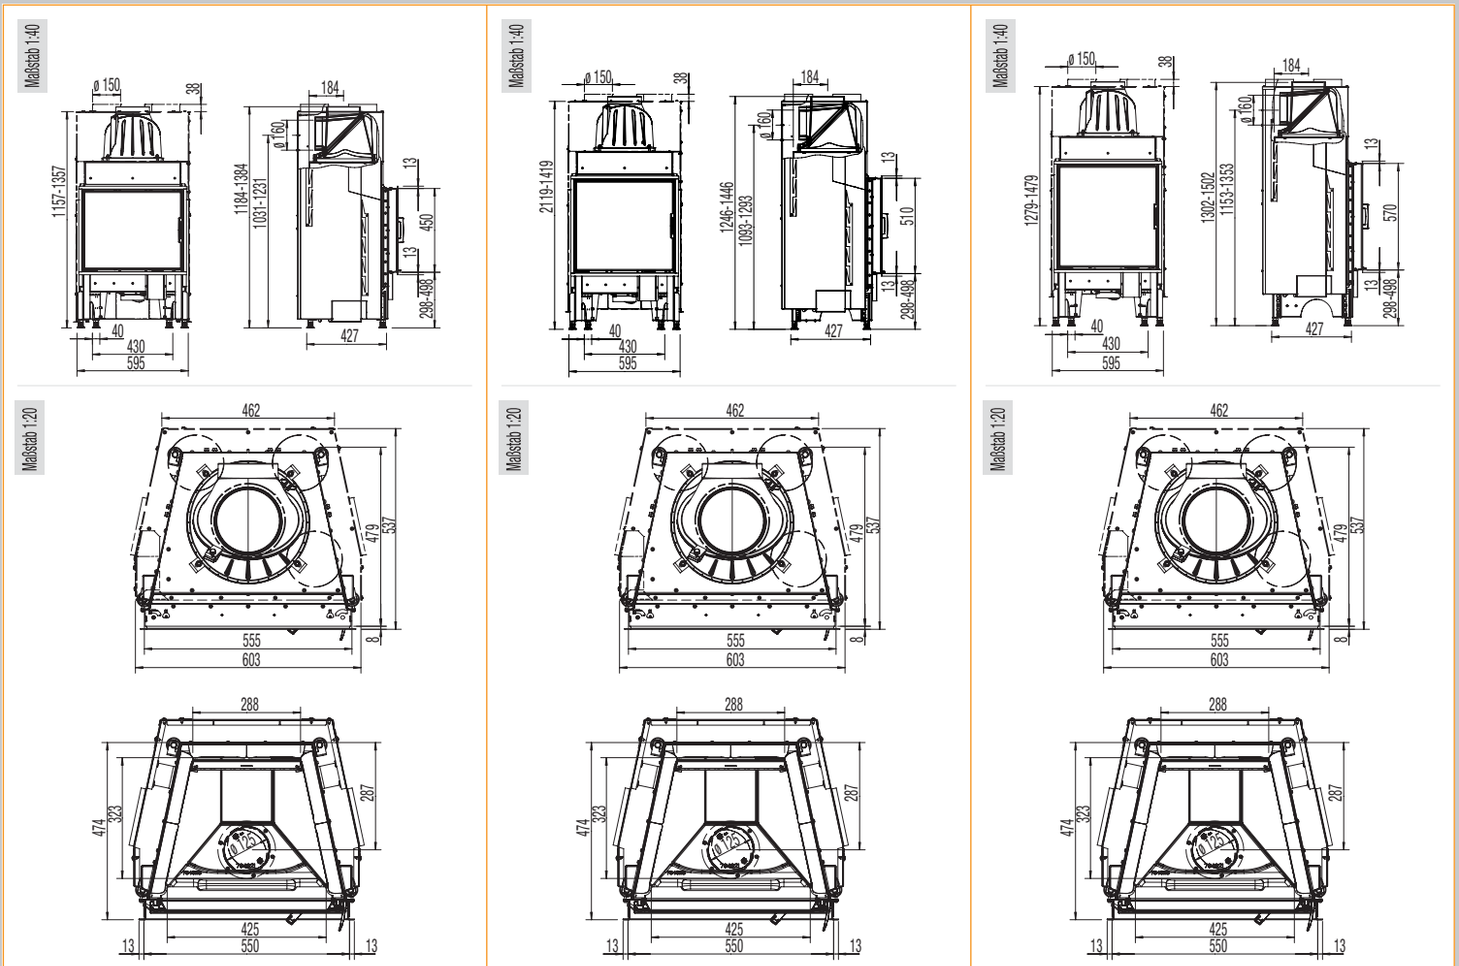

rund

round / tonda / cintré

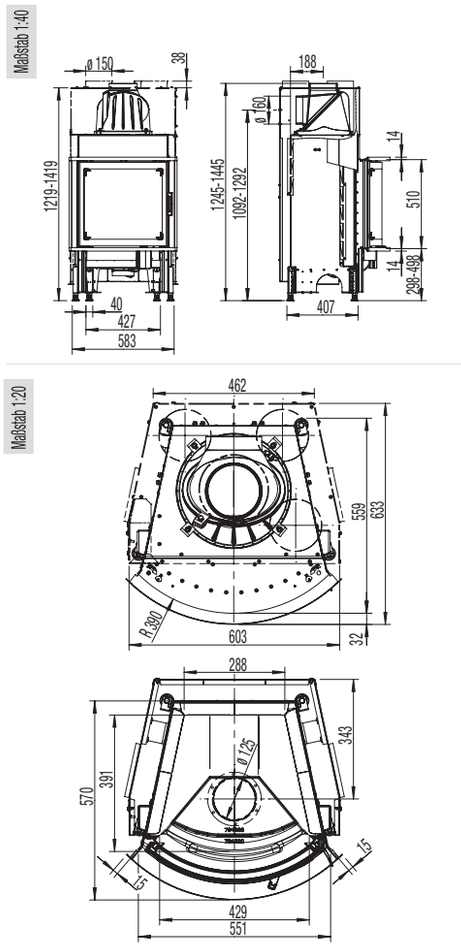

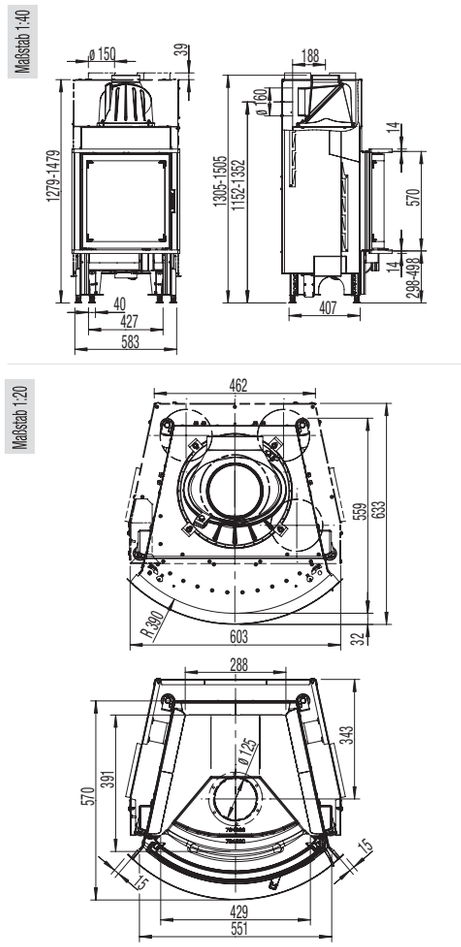

Stand: 08/2011